
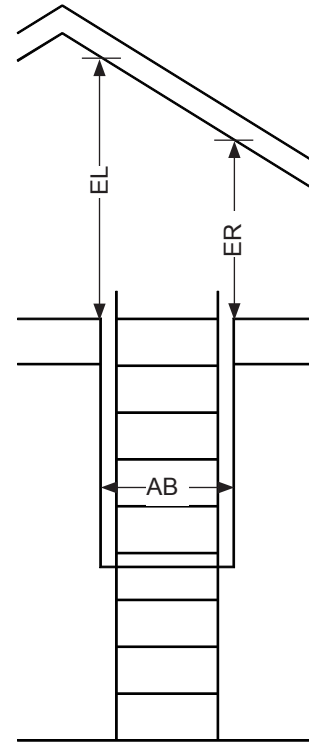


### Normgrößen rohe Deckenaussparung (auch in anderen Größen lieferbar)

#### Varianten

125 x 60 cm	130 x 70 cm	150 x 75 cm
120/60	120/65 125/65 120/70	140/70 140/80

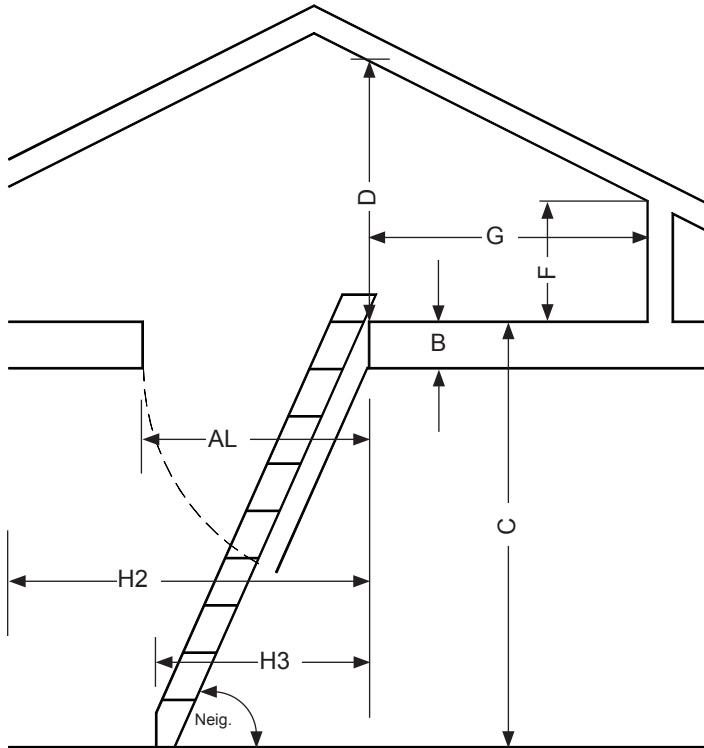

#### Massangaben

AL	Länge rohe Deckenöffnung	_____ cm
AB	Breite rohe Deckenöffnung	_____ cm
B	Deckenstärke	_____ cm
C	Stockwerkhöhe	_____ cm
D	Höhe - UK Sparren	_____ cm
EL	Höhe - UK Sparren	_____ cm
ER	Höhe - UK Sparren	_____ cm
F	Höhe - UK Sparren	_____ cm
G	Länge hinter Austritt	_____ cm
H2	Grund verfügbar	_____ cm
H3	Treppengrund max.	_____ cm

#### Treppentypen

<input type="checkbox"/>	Typ 3	1-teilig	Tritttiefe 9.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 3	2-teilig	Tritttiefe 9.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 4	1-teilig	Tritttiefe 13.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 4	2-teilig	Tritttiefe 13.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 5	3-teilig	Tritttiefe 9.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 5	3-teilig	Tritttiefe 13.0 cm
<input type="checkbox"/>	Typ 5	4-teilig	Tritttiefe 9.0 cm
<input type="checkbox"/>	Alu	Scherentreppe	Tritttiefe 14.0 cm

#### Zubehör

<input type="checkbox"/>	Seilzug	Typ 3
<input type="checkbox"/>	Handlauf	<input type="checkbox"/> links Typ 3/5/Alu
		<input type="checkbox"/> rechts
<input type="checkbox"/>	Schutzgeländer 3-seitig	Typ 3/4/5/Alu

#### Deckenanschlüsse

- A Deckleiste
- B Flacheisenrahmen
- C Winkeleisenrahmen
- D Für Täfer ..... mm

#### Isolationmöglichkeiten

- Abb. 1 Normale Ausführung
- Abb. 2 Lippendichtung
- Abb. 3 Deckel isoliert 40 mm mit Lippendichtung
- Abb. 4 Spezial-Isolationsdeckel U = 0.41 W/m<sup>2</sup>K

- Feuerhemmend EI30  
 Brandschutzzulassung Zertifikat Nr. 25655  
 Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen

Offerte

Bestellung

Geliefert in Werk

Montage

Firma \_\_\_\_\_

Referenz \_\_\_\_\_

Strasse Nr. \_\_\_\_\_

Baustelle \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Termin \_\_\_\_\_ Stk. \_\_\_\_\_