




Die GOMA Treppe zum Vor- und Rückwärtsschieben ist eine Art von Aufgang zur Galerie im Wohnbereich oder im Industriebau auf Zwischenböden. Sie eignet sich überall dort, wo der Einbau einer fest montierten Treppe nicht möglich ist. Die Treppe ist raumsparend, leicht und sicher bedienbar, standfest, arretiert im ausgezogenen Zustand und wartungsfrei.

#### Material und Herstellung:

Beschläge grundiert, zusammengebaut als fertiges Element. Treppenwange als Standard in Fichte, Tritt in Buchenholz, oder nach Wahl, geschliffen, ab Werk.

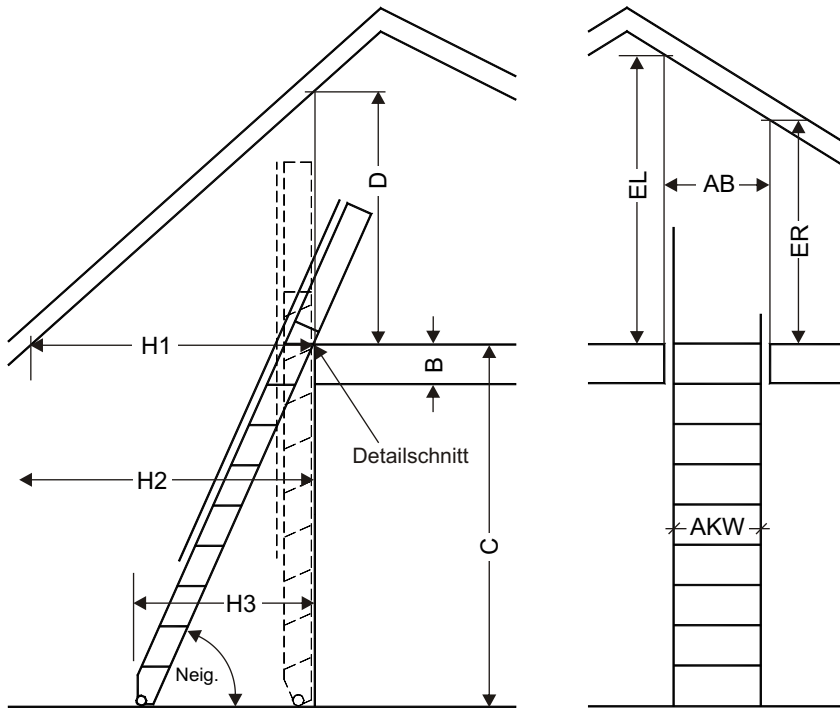

### Behandlung

- Roh geschliffen - Wange, Handlauf, Tritt, Beschläge grundiert
- Geölt oder imprägniert - Wange, Handlauf, Tritt, Beschläge grundiert
- Lackiert natur - Wange, Handlauf, Tritt (Sandlack), Beschläge angeglich
- \_\_\_\_\_

### Handlaufbeispiele

- Standard Fichte 4-Kant auf Metallstützen



- Rund-Buche
- nach Wahl .....



- Chromstahl



### Massangaben

AB	Breite verfügbar	_____	cm
B	Deckenstärke UKD-OK Boden	_____	cm
C	Stockwerkhöhe	_____	cm
D	Höhe - UK Sparren	_____	cm
EL	Höhe - UK Sparren	_____	cm
ER	Höhe - UK Sparren	_____	cm
H1	VK Wand - Sparren	_____	cm
H2	Grund verfügbar	_____	cm
H3	Treppengrund	_____	cm
AKW	Wange	_____	cm

### Holzarten

- Wangen in Fichte Tritt in Buche
- Nach Wahl:  
 Wangen .....  
 Tritte .....

### Treppenfuss (Rollen)

- Hartboden (Parkett etc.)
- Weichboden (Teppich, Linoleum, etc.)

### Ausführungsbeispiele

- Trittiefe 8.0 cm AKW bis 45.0 cm
- Trittiefe 12.0 cm AKW bis 55.0 cm
- Trittiefe 14.0 cm AKW bis 60.0 cm

### Wange verlängert

- links + 90.0 cm
- rechts + 90.0 cm
- \_\_\_\_\_

### Handlauf

- links und rechts
- links
- rechts

- Offerte                       Bestellung                       Geliefert in Werk                       Montage

Firma \_\_\_\_\_  
 Strasse Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Referenz \_\_\_\_\_  
 Baustelle \_\_\_\_\_  
 Termin \_\_\_\_\_ Stk. \_\_\_\_\_